


Typ kolejnic	Celková délka	Délka vodící kolejnice	Zdvih pohybu
<b>K</b> Krátká lišta	3200	2975	2475
<b>M</b> Střední lišta	3450	3225	2725
<b>L</b> Dlouhá lišta	4125	3900	3400

Rozsah použití kolejnic pro garážová vrata Hörmann	Výška
<b>K</b> Výklopná vrata Berry Sekční garážová vrata s kováním N Sekční garážová vrata s kováním Z, L, H	Do 2500 Do 2250 Do 2125
<b>M</b> Výklopná vrata Berry Sekční garážová vrata s kováním N Sekční garážová vrata s kováním Z, L, H	Do 2750 Do 2500 Do 2375
<b>L</b> Sekční garážová vrata s kováním N, Z, L, H	Do 3000

U vrat jiné výroby dbejte na zdvih pohybu!

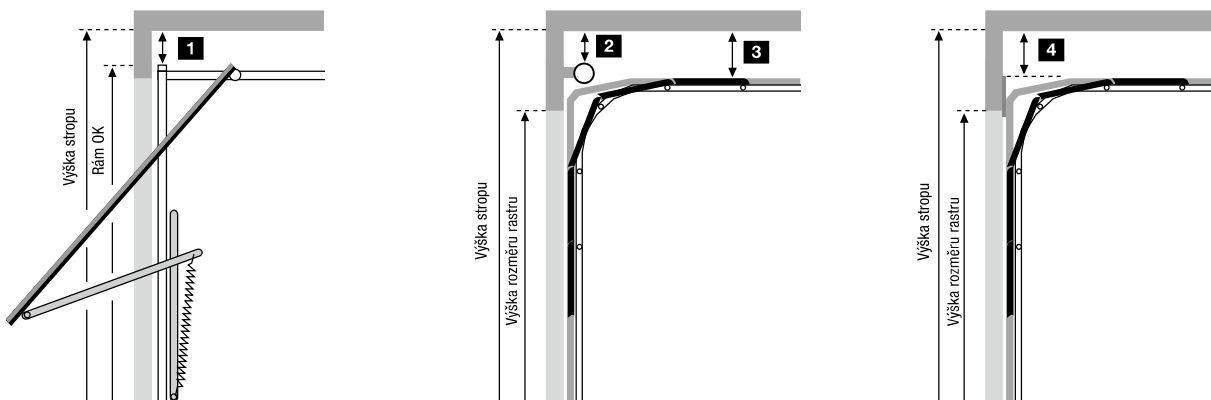

#### Potřebný volný prostor

<b>1</b> Výklopná vrata Berry		<b>2</b> Sekční garážová vrata s technikou torzních pružin		<b>4</b> Sekční garážová vrata s technikou tažných pružin	
N80	0	S kováním N Výška stropu = výška rozměru rastru + 210	0	S kováním Z Výška stropu = výška rozměru rastru + 115	15
N80, motiv 905, motiv 941 nebo s dřevěnou výplní	15	S kováním H	0		
DF98, DF95, DF80	65				
		<b>3</b> Sekční garážová vrata s technikou torzních pružin		<b>Vrata jiné výroby</b>	
		S kováním L Výška stropu = výška rozměru rastru + 115	15	Mezi nejvyšším bodem pohybu vrat a stropem	30

#### Upozornění:

U dvoustěnných vrat s orientací ke slunci by z důvodu možného prohnutí lamel měly být pohony montovány o 40 mm výše. Všechny rozměry jsou minimální rozměry v mm.